

TST - J-6JRC

VHM - Torusfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with corner radius and free length



Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

- R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm
- R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm
- R ≤ 2,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


- Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating
- 15° Helix / helix
- 6 Schneiden / flutes

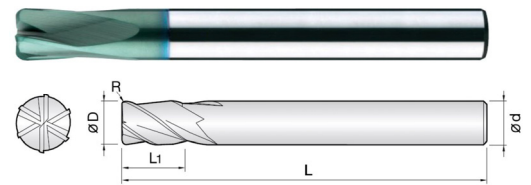

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.221001	6,00	0,50	12	60	6	€ 48,33
600.221002	6,00	1,00	12	60	6	€ 48,33
600.221003	8,00	0,50	16	60	8	€ 75,18
600.221004	8,00	1,00	16	60	8	€ 75,18
600.221005	8,00	2,00	16	60	8	€ 75,18
600.221006	10,00	0,50	20	70	10	€ 100,83
600.221007	10,00	1,00	20	70	10	€ 100,83
600.221008	10,00	2,00	20	70	10	€ 100,83
600.221009	12,00	0,50	25	80	12	€ 119,18
600.221010	12,00	1,00	25	80	12	€ 119,18
600.221011	12,00	2,00	25	80	12	€ 119,18